



Découpeuse à accu 2x18V=36V DCE090 230 mm

LXT



Profondeur de coupe max.
88 mm

Accu
Alimentée par 2 accus de
18V LXT Li-Ion

18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

AFT

(BRAKE)

XPT

Puissance de coupe efficace grâce au moteur BL



XPT



Témoin de surchauffe

- Si l'outil est utilisé avec une charge excessive, le témoin de surcharge clignote en rouge.
- Réduit la consommation d'énergie inutile due par la surchauffe.



LED

permet de travailler dans des endroits sombres où l'électricité n'est pas disponible.



Couvercle pour accus

protège l'accu contre l'eau.



La découpeuse peut être branchée sur le raccord d'eau.


Les tuyaux d'eau sont protégés à l'intérieur du boîtier.

Electric brake

- Après l'interruption du commutateur :
- Le disque diamant s'arrête en l'espace de 4 secondes
- Le disque à tronçonner s'arrête en l'espace de 2 secondes

AFT Active Feedback sensing Technology

La Technologie AFT éteint le moteur si la vitesse de rotation ralentit brusquement.

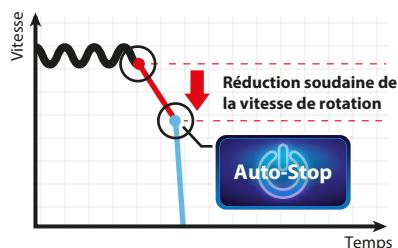

Temps de charge

18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5 Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0 Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0 Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0 Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0 Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0 Ah	55 min		130 min


Accessoires

Disque à tronçonner/Inox

Art. E-03006
230 x 2.0 x 22.23 WA36R



Art. D-61145
230 x 2.0 x 22.23 WA36R



diamant

Découpeuse à accu 2x18V=36V

DCE090 230 mm



Frein moteur



Démarrage progressif



LED

Diamètre disque	230 mm
Axe	22.23 mm
Épaisseur max. du disque	3.0 mm
Profondeur de coupe max.	88 mm
Vitesse à vide (RPM)	6'600
Vibrations	gauche/droite : 5.9 / 4.0 m/s ²
Niveau pression acoustique	103 dB(A)
Pression acoustique	114 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	554x241x283 mm
Poids	6.3 kg

Équipement standard : Clé combinée, disque à tronçonner Inox 230 mm, Système d'arrosage à eau, sans accu, sans chargeur

Makita

Makita SA

Sous réserve d'erreurs d'impression et stocks disponibles.
10-2020 MAKITA S.A. 1028 Préverenges