



## Tondeuses à accu

DLM533 / DLM532 / DLM462  
DLM460 / DLM432 / DLM382



18v + 18v → 36v



### Carter en aluminium

DLM533 (530mm) new



### Carter en acier

DLM532 (530mm) new

DLM462 (460mm) new

DLM460 (460mm)



### Carter en polypropylène

DLM432 (430mm) new

DLM382 (380mm) new



**BL** MOTOR **XPT**

excepté  
DLM432 / DLM382



Easy to Use



Easy Maintenance



Zero Emission



Low Noise



# ZERO EMISSION

## Carter en aluminium


**DLM533**



Photo : DLM533

Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue



## Déflecteur latéral (DLM532)



avec évacuation latérale

## Traction

(DLM533 / DLM532 / DLM462)

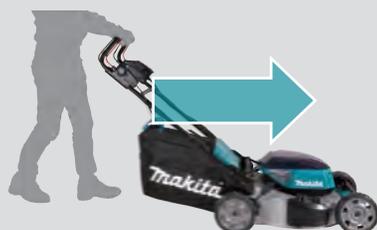


## Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe



Photo: DLM533

## IPX4 (résistance à l'eau)



Mode silence  
Niveau de charge des accus  
Interrupteur

La vitesse de rotation varie selon la qualité de l'herbe. En mode silence la rotation reste au plus bas.

Poignée robuste

Indicateur de niveau du remplissage de l'herbe



vide

plein

La tondeuse utilise 2 accus à la fois. Choix par interrupteur.

2x 2 emplacements pour accus



Clé de sécurité

Poignée robuste

## Carter en acier

**DLM532 / DLM462**



Photo : DLM532

Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue

## Carter en acier

### DLM460

Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe




Roulement à billes intégré dans les essieux pour une durabilité accrue



Niveau de charge des accus  
Mode silence  
Interrupteur

La vitesse de rotation varie selon la qualité de l'herbe. En mode silence la rotation reste au plus bas.

Clé de sécurité




Interrupteur  
Niveau de charge des accus

Clé de sécurité



Indicateur de niveau de l'herbe



Panier de ramassage facile à installer et à vider



Un levier unique pour le réglage de la hauteur de coupe

## Carter en polypropylène

### DLM432 / DLM382


Photo : DLM462

Modèle	Carter	Traction	<b>BL MOTOR</b>	Nbre accus	Coupe / Ramasse / Mulching	Evacuation de l'herbe	Mode silence
DLM533	Aluminium	✓	✓	4	✓	arrière	✓
DLM532	Acier	✓	✓	4	✓	latérale	✓
DLM462	Acier	✓	✓	4	✓		✓
DLM460	Acier		✓	2	✓		✓
DLM432	Polypropylène			2	✓*		
DLM382	Polypropylène			2	✓*		

\* Insert mulching en option (DLM432 / DLM382)

## Idéal pour un terrain de :

DLM533 / DLM532



4x BL1860B

DLM462



4x BL1860B

DLM460



2x BL1860B

DLM432



2x BL1860B

DLM382



2x BL1860B



18V + 18V → 36V



**Tronçonneuses**  
DUC252 / DUC256  
DUC302 / DUC306  
DUC353 / DUC355



**Souffleurs**  
DUB361 / DUB362 / DUB363

**Tondeuses**  
DLM382 / DLM432  
DLM460 / DLM462  
DLM532 / DLM533



**Découpeuse**  
DCE090



**Sécateur**  
DUP362



**CombiExpress**  
DUX60



**Taille-haie**  
DUH651



**Débroussailleuses**  
DUR364L / DUR368A  
DUR369N



**Scie sabre**  
DJR183



**Souffleurs**  
DUB183 /  
DUB184



**Tailles-haies**  
DUH523 / DUH601 / DUH602



**Débroussailleuses**  
DUR184L / DUR189

**Tailles-haies sur perche**  
DUN500W / DUN600L /

**Coupe-herbes**  
DUM604



**Tronçonneuses**  
DUC122  
DUC254 / DUC254C



**Coupe-herbes**  
DUR181




**Brouette**  
DCU180



**Débroussailleuses pour porte-accus dorsal**  
UR101C / UR201C



**Porte-accus dorsal**  
PDC01



## Accessoires

### Couteaux



Modèles	Largeur (cm)	Article
DLM533 / DLM532	53	191D52-7
DLM462	46	191D51-9
DLM460	46	199367-2
DLM432	43	191D43-8
DLM382	38	191D41-2

### Couteaux Swing back



Modèles : DLM533 / DLM532  
\* Couteau Swing back 53 cm  
191D50-1

Modèle : DLM462  
\* Couteau Swing back 46 cm  
191D49-6

Lames de rechange (4 pcs)  
191D48-8

Lames de rechange (4 pcs)  
191D47-0

### Inserts mulching

\* DLM382 / DLM432 : 191D46-2  
DLM532 / DLM533 : 127516-1  
DLM462 : 127515-3  
DLM460 : 671660001



\* en option

## Tondeuses à accu

### DLM533 / DLM532 530 mm

### DLM462 / DLM460 460 mm

	DLM533	DLM532	DLM462	DLM460
Frein moteur	Largueur de coupe 534 mm / Hauteur de coupe 20 - 100 mm / 10 réglages			
2 vitesses électroniques	Vitesse à vide (t/min) 2'300 - 2'800 / Vitesse 2.5 - 5.0 km/h			
Électronique constante	Dimensions (L x L x H) 1'655-1'740x590x990-1'190 mm / Poids 47.9 kg			
Démarrage progressif	Dimensions (L x L x H) 1'630-1'715x590x990-1'190 mm / Poids 42.9 kg			
	Dimensions (L x L x H) 1'610-1'690x535x980-1'190 mm / Poids 39.8 kg			
	Dimensions (L x L x H) 1'319-1'518x532x879-1'138 mm / Poids 27.6 kg			

Équipement standard : Couteau, insert mulching, déflecteur latéral (DLM532), clé

### DLM432 430 mm

### DLM382 380 mm

	DLM432	DLM382
Frein moteur	Largueur de coupe 430 mm / Hauteur de coupe 20 - 75 mm / 13 réglages	
Démarrage progressif	Vitesse à vide (t/min) 3'600 / Vitesse 3'700	
	Dimensions (L x L x H) 1'435-1'490x460x1'005-1'045 mm / Poids 14.9 kg	
	Dimensions (L x L x H) 1'380-1'410x450x985-1'005 mm / Poids 14.2 kg	

Équipement standard : Couteau, clé



www.makita.ch

**Makita SA**

Sous réserve d'erreurs et de stocks disponibles.

05-2020 MAKITA S.A.