



Akku Trennschleifer 2x18V=36V
DCE090 230 mm



Max. Schnitttiefe
88 mm

Akku
Angetrieben von 2x18V
LXT Li-Ionen Akkus



18v + 18v → 36v

BL
MOTOR

AFT

(BRAKE)

XPT

Effiziente Schnittleistung dank dem BL motor



**BL
MOTOR**



XPT



Überlastwarnung LED-Lampe

- warnt den Betreiber vor Überlastung dank eines rot blinkenden LED.
- reduziert unnötigen Energieverbrauch durch Überlastung.



LED-Arbeitsleuchte

- ermöglicht den Betrieb an dunklen Orten, an denen Strom nicht vorhanden ist.



Akkuabdeckung

- schützt den Akku vor Wasser.



Trennschleifer kann an Wasserversorgung angeschlossen werden.


- Wasserschläuche sind im Gehäuse geschützt.

(BRAKE) Electric brake

- Nach dem Auslösen des Schaltauslösers :
 - stoppt Diamantscheibe innerhalb 4 Sekunden
 - Trennscheibe stoppt innerhalb 2 Sekunden

AFT Active Feedback sensing Technology

Die AFT Technologie schaltet zum Schutz des Anwenders den Motor ab, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt.

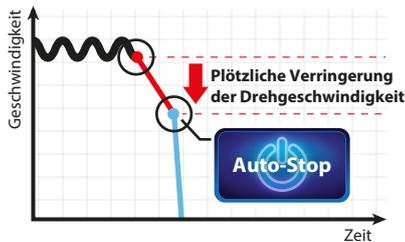

Zubehör Trennschleifscheibe / Inox

Art. E-03006
230 x 2.0 x 22.23 WA36R

Art. D-61145
230 x 2.0 x 22.23 WA36R



Ladezeiten

	DC18RC	DC18RD	DC18SD
18V LITHIUM-ION			
BL1815N 1.5 Ah	15 min		30 min
BL1820B 2.0 Ah	24 min		45 min
BL1830B 3.0 Ah	22 min		60 min
BL1840B 4.0 Ah	36 min		90 min
BL1850B 5.0 Ah	45 min		110 min
BL1860B 6.0 Ah	55 min		130 min

Akku Trennschleifer 2x18V=36V

DCE090 230 mm

- Motorbremse
- Sanftanlauf
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung

Scheibendurchmesser	230 mm
Scheibenloch-Durchmesser	22.23 mm
Max. Scheibendicke	3.0 mm
Max. Schnittkapazität	88 mm
Leerlaufdrehzahl (RPM)	6'600
Vibrationen	Links/Rechts: 5.9 / 4.0 m/s ²
Schalldruckpegel	103 dB(A)
Schalleistungspegel	114 dB(A)
Masse (L x B x H)	554x241x283 mm
Gewicht	6.3 kg

Standard Ausrüstung: Kombi-Schlüssel, Trennscheibe Inox 230 mm, Wasseranschluss für Nassschnitte, ohne Akku, ohne Ladegerät



Makita SA

Druckfehler vorbehalten und solange Vorrat.
10-2020 MAKITA S.A. 1028 Préverenges